



/ Pinze a doppio cono tipo BD

Tipologia di pinza spinta in acciaio cementato, temprato e rettificato da utilizzare nei mandrini per testa principale (main spindle) per lavorazioni da barra.

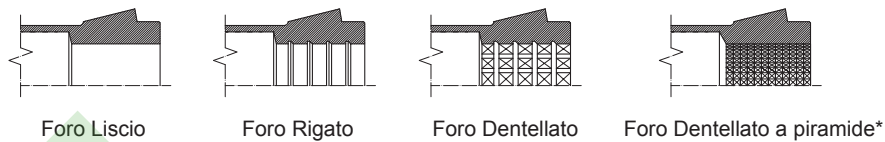

*Esecuzione su richiesta

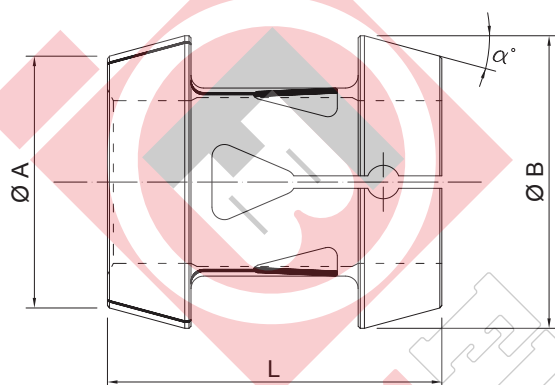

Pinza doppio cono BD



/ Pinze a doppio cono tipo BD

ARTICOLO PINZA	DIMENSIONI					ALESAGGIO MAX			PRESENZA IN MAGAZZINO
	DESCRIZIONE	A	B	L	α	Tonde	Esag.	Quadre	
05.032.00	BD 32	39	50	70	17°	32	27	22	
05.036.00	BD 36	41	52	80	16°45'	36	31	25	●
05.045.00	BD 45	49	60	80	17°	45	38	31	●
05.052.00	BD 52	60	70	80	16°	52	45	36	●
05.055.00	BD 55	60	71	100	17°	55	45	38	●
05.060.00	BD 60	70	81	90	17°	60	52	42	●
05.070.00	BD 70	80	91	100	17°	70	60	50	●
05.080.00	BD 80	95	108	105	17°	80	68	56	●
05.100.00	BD 100	115	130	120	17°	100	86	70	
05.120.00	BD 120	135	154	130	17°	120	103	85	
05.150.00	BD 150	170	192	150	17°	150	130	106	