

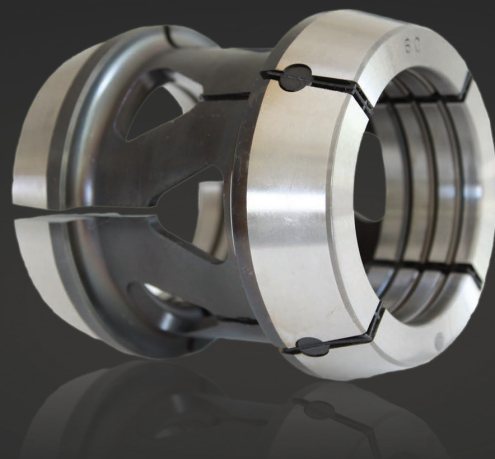


PINZE A DOPPIO CONO TIPO BD

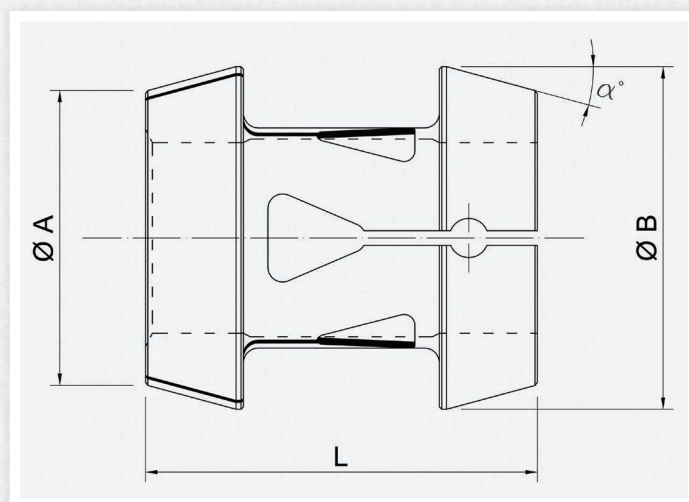

Tipologia di pinza spinta in acciaio cementato, temprato e rettificato da utilizzare nei mandrini per testa principale (main spindle) per lavorazioni da barra.

Disegni tecnici

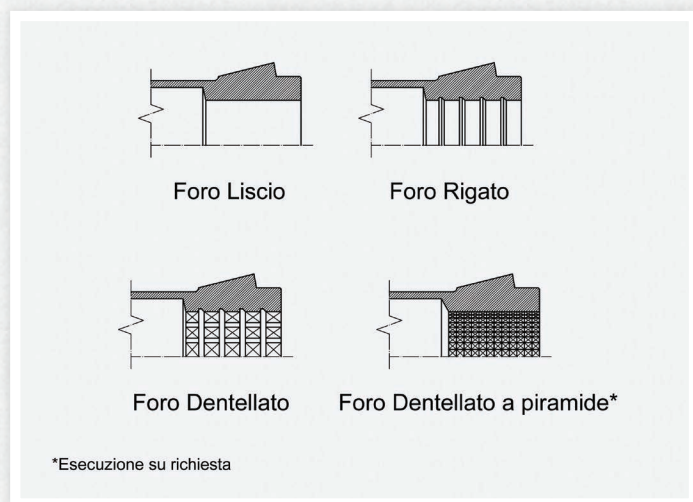

Scheda tecnica

ARTICOLO PINZA	DESCRIZIONE	DIMENSIONI				ALESAGGIO MAX			PRESENZA IN MAGAZZINO
		A	B	L	α	TONDE	ESAG.	QUADRE	
05.036.00	BD 36	41	52	80	17°	36	31	25	•
05.045.00	BD 45	49	60	80	17°	45	38	31	•
05.052.00	BD 52	60	70	80	16°	52	45	36	•
05.055.00	BD 55	60	71	100	17°	55	45	38	•
05.060.00	BD 60	70	81	90	17°	60	52	42	•
05.070.00	BD 70	80	91	100	17°	70	60	50	•
05.080.00	BD 80	95	108	105	17°	80	68	56	•
05.100.00	BD 100	115	130	120	17°	100	86	70	•
05.120.00	BD 120	135	154	130	17°	120	103	85	•
05.150.00	BD 150	170	192	150	17°	150	130	106	•