



/ Pinze multidiametro a settori tipo BAS

Tipologia di pinza spinta in acciaio cementato, temprato e rettificato con range di chiusura di 2mm.

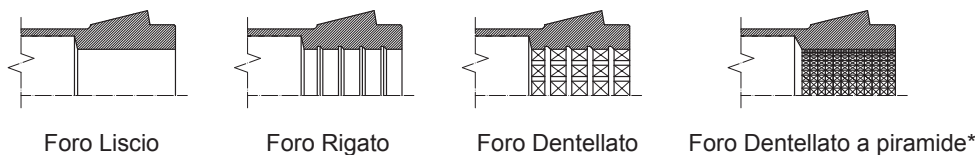

*Esecuzione su richiesta

/ Pinze multidiametro a settori tipo BAS

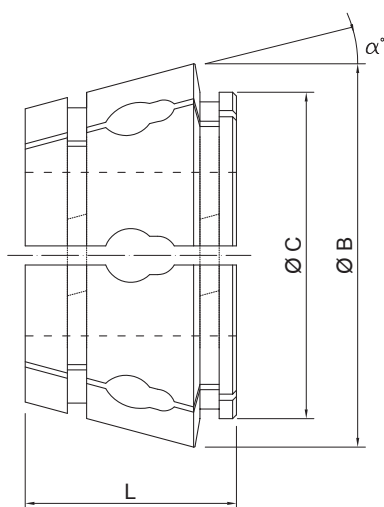

ARTICOLO PINZA	DIMENSIONI						ALESAGGIO MAX			CAPACITÀ DI SERRAGGIO	PRESENZA IN MAGAZZINO
	DESCRIZIONE	A	B	C	L	α	Tonde	Esag.	Quadre		
10 042 00	BAS 42		62	50	43	15°	6-37	31	25	2+/-0,2	
10 052 00	BAS 52		72	60	43	15°	6-47	40	32	2+/-0,2	
10 060 00	BAS 60		86	73	45	15°	6-60	50	45	2+/-0,2	
10 070 00	BAS 70		100	85	55	15°	8-70	60	50	2+/-0,2	●
10 080 00	BAS 80		119	100	60	15°	15-80	70	56	2+/-0,2	●
10 100 00	BAS 100		136,5	120	65	15°	30-100	86	70	2+/-0,2	
10 120 00	BAS 120		167	145	80	15°	40-120	103	85	2+/-0,2	
10 150 00	BAS 150		207	182	90	15°	60-150	130	106	2+/-0,2	